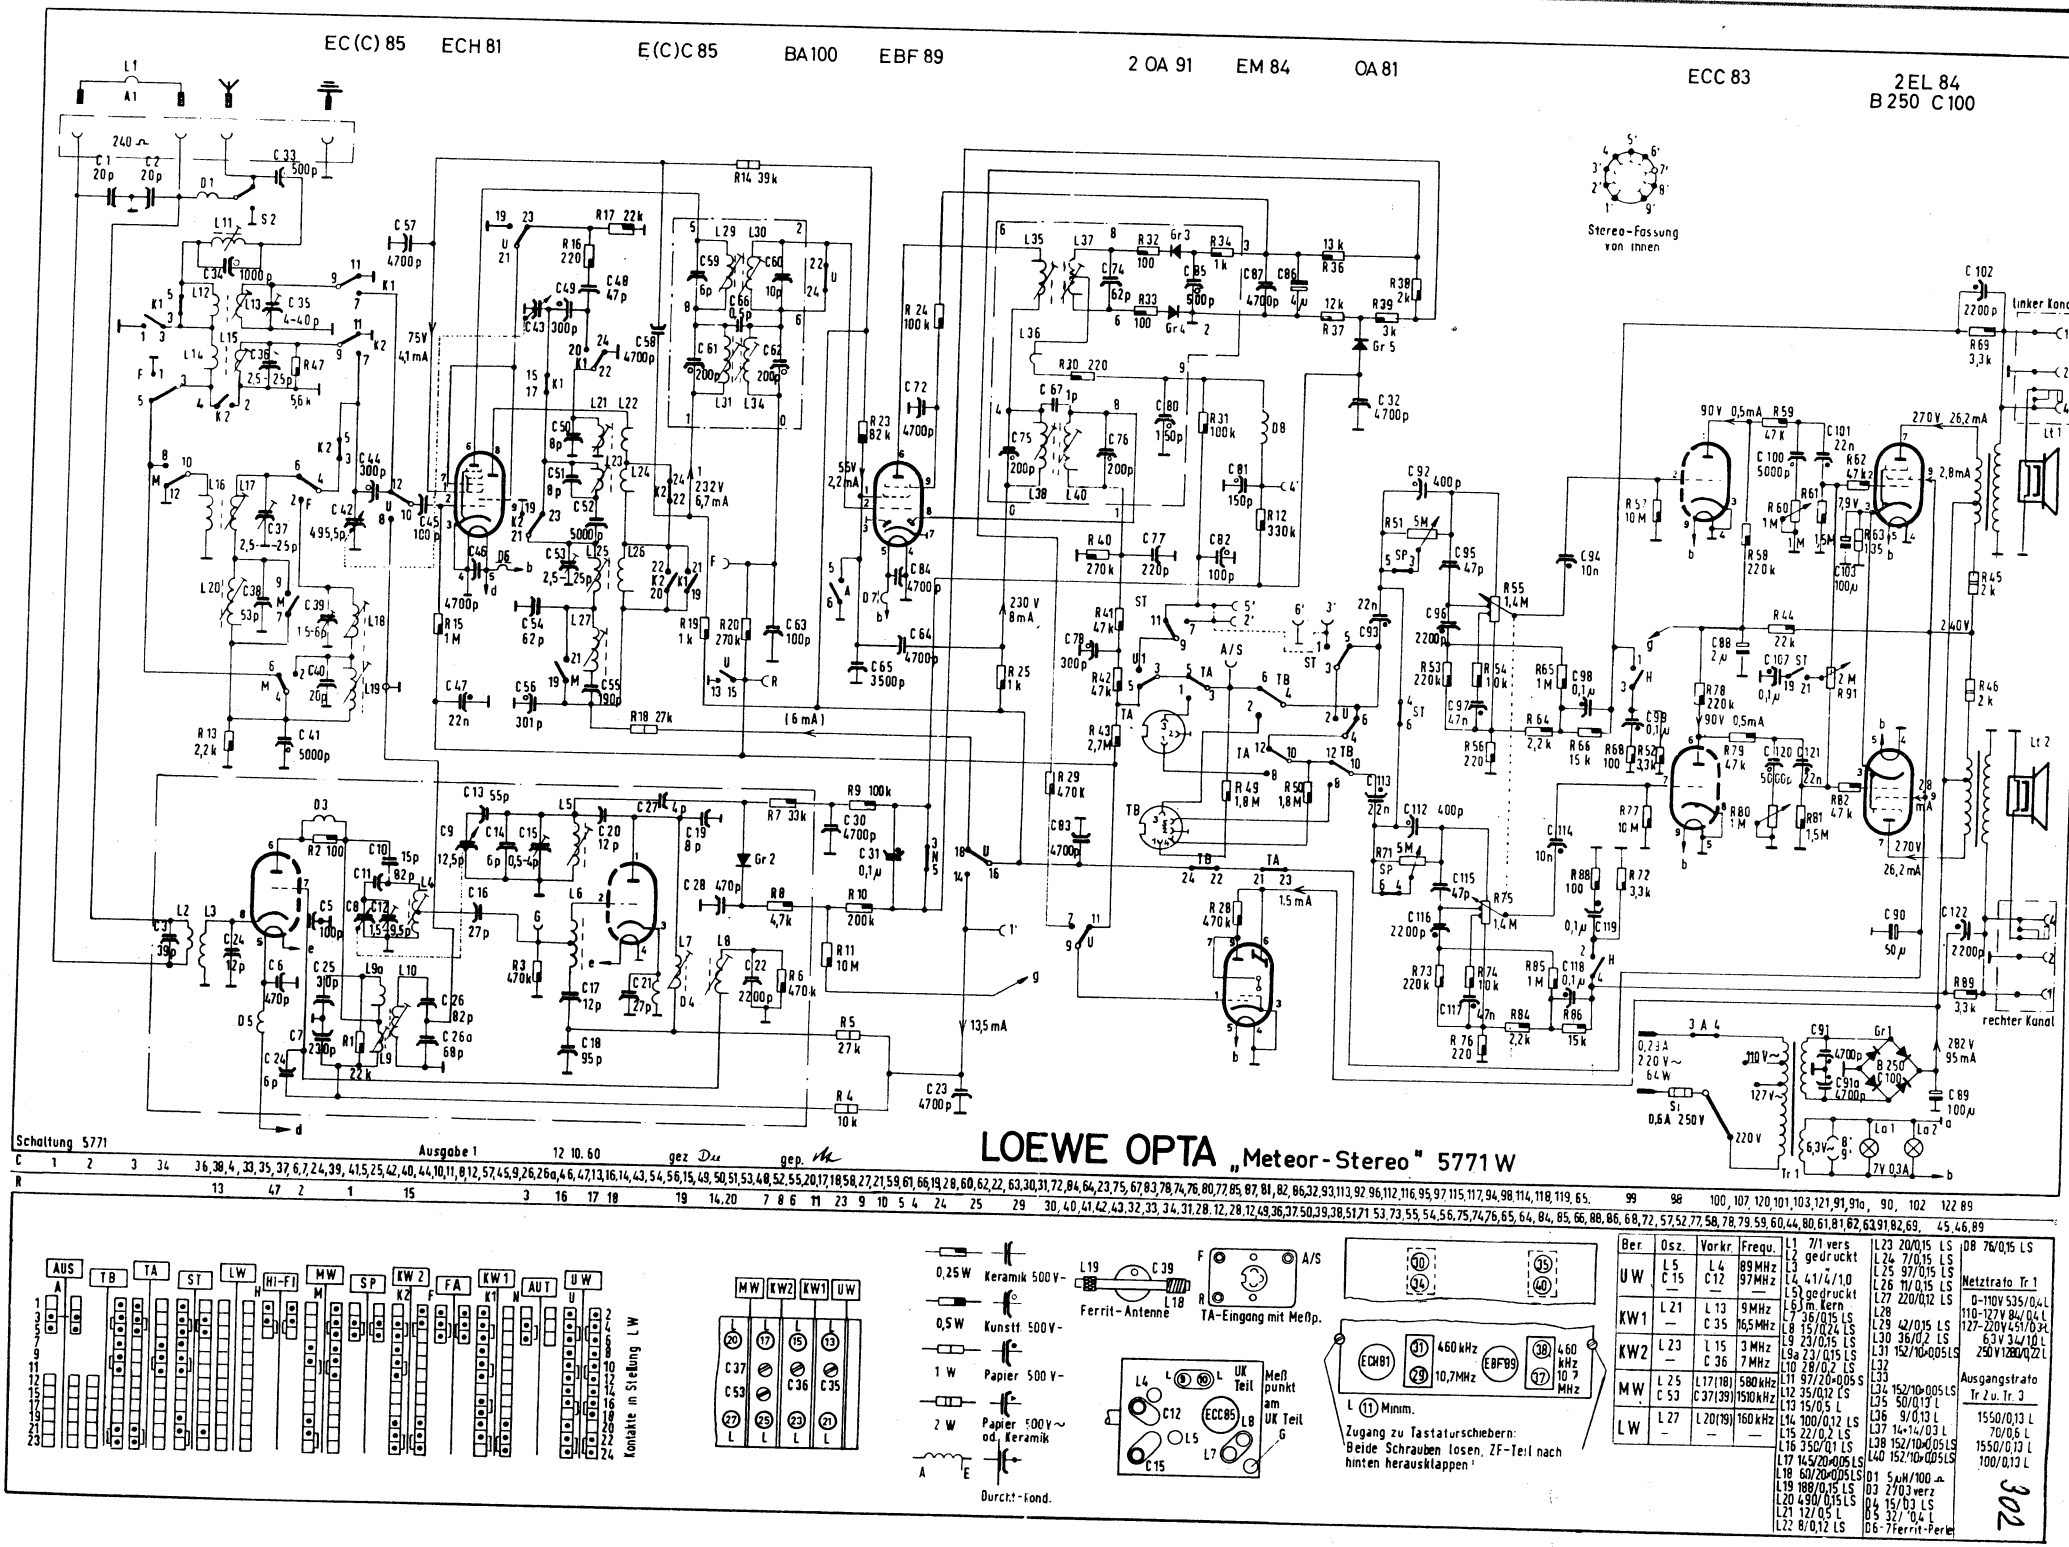

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ.
UW	L 5, C 15	L 4, C 12	89 MHz, 97 MHz
KW1	L 21, —	L 13, C 35	9 MHz, 16,5 MHz
KW2	L 23, —	L 15, C 36	3 MHz, 7 MHz
MW	L 25, C 53	L 17 (18), C 37 (39)	580 kHz, 1510 kHz
LW	L 27, —	L 20 (19), —	160 kHz

L1 7/1 vers
L2 gedruckt
L3
L4 41/4/1,0
L5 gedruckt
L6 1 m. Kern
L7 36/0,15 LS
L8 15/0,24 LS
L9 23/0,15 LS
L9a 23/0,15 LS
L10 28/0,2 LS
L11 97/20+0,05 S
L12 35/0,12 CS
L13 15/0,5 L
L14 100/0,12 LS
L15 22/0,2 LS
L16 150/0,1 LS
L17 14,5/20+0,05 LS
L18 50/20+0,05 LS
L19 198/0,15 LS
L20 490/0,15 LS
L21 12/0,5 L
L22 8/0,12 LS
L23 20/0,15 LS
L24 7/0,15 LS
L25 97/0,15 LS
L26 11/0,15 LS
L27 220/0,12 LS
L28
L29 42/0,15 LS
L30 36/0,2 LS
L31 152/10+0,05 LS
L32
L33
L34 152/10+0,05 LS
L35 50/0,13 L
L36 9/0,13 L
L37 14+14/0,3 L
L38 152/10+0,05 LS
L40 152/10+0,05 LS
D1 5 µM/100 Ω
D3 270 J verz
D4 15/0,3 LS
D5 32/0,4 L
D6-7 Ferrit-Perle
D8 76/0,15 LS

Netztrafo Tr 1
0-110 V 535/0,4 L
110-127 V 84/0,4 L
127-220 V 451/0,3 L
6,3 V 34/1,0 L
250 V 280/0,22 L

Ausgangstrafo Tr 2 u. Tr 3
1550/0,13 L
70/0,6 L
1550/0,13 L
100/0,13 L